


室内灯测试报告

报告编号：


制造厂商：	厂商地址：	
灯具名称：LL-5714-TB-B	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：

光源数据		峰值光强(cd)	912.6	最大距离比(C0/180)	1.25
型 号	LL-5714-TB-B	灯具效率(%)	100.0	最大距离比(C90/270)	1.23
标称功率(W)		总光通量(lm)	2108.6	电压(V)	230.1
额定电源电压(V)		光效率(lm/W)	138.2	电流(A)	0.068
额定光通量(lm)	2108.7	上射光通比(%)	1.2	功率(W)	15.26
灯具内光源数(只)	1	下射光通比(%)	98.8	功率因数	0.975
实测电源电压(V)	230.1	有效光通量(lm)	1753.3	能效指数(EET)	0.119

配光曲线

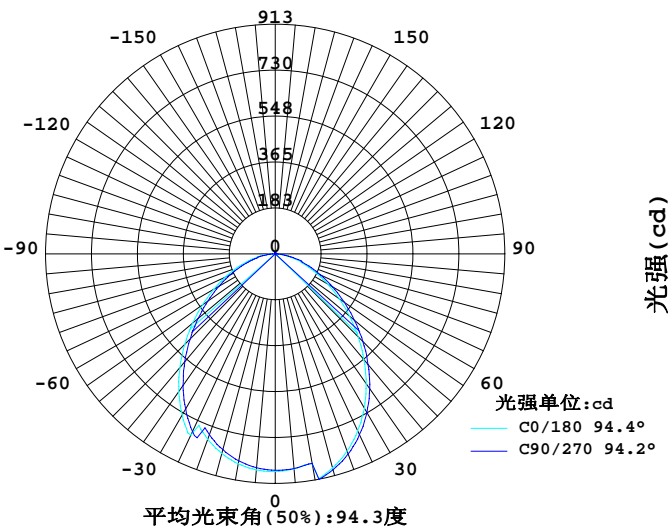

光强分布曲线

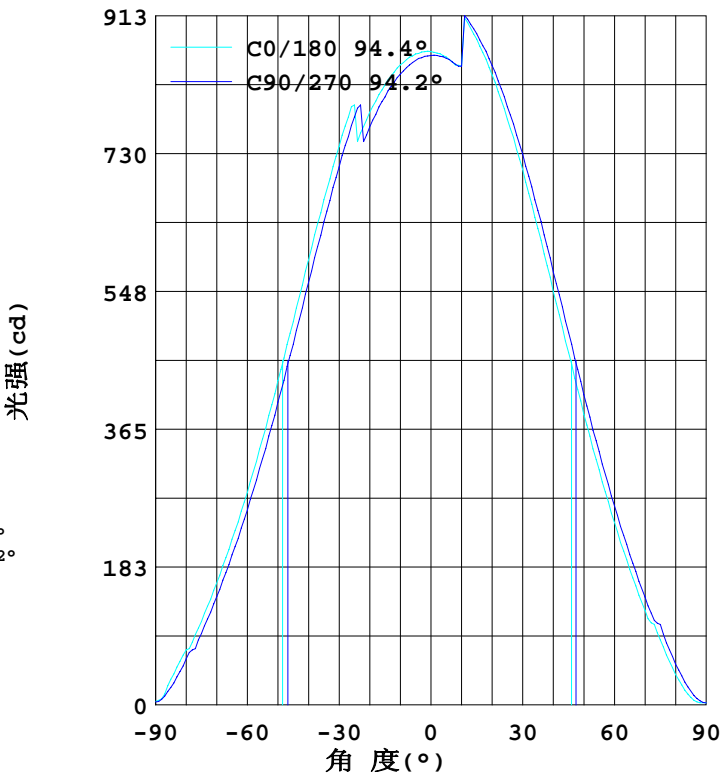


测试设备:虹谱HPG1600
温 度:25.3℃
测 试 员:
日 期:2022年06月29日

测试设置: 8.0度/秒 C-Gamma 测试方案
湿 度:65.0%
距 离:6.250 m
备 注:LL-5714-TB-B

平均照度图

报告编号：

制造厂商：	厂商地址：	
灯具名称：LL-5714-TB-B	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：

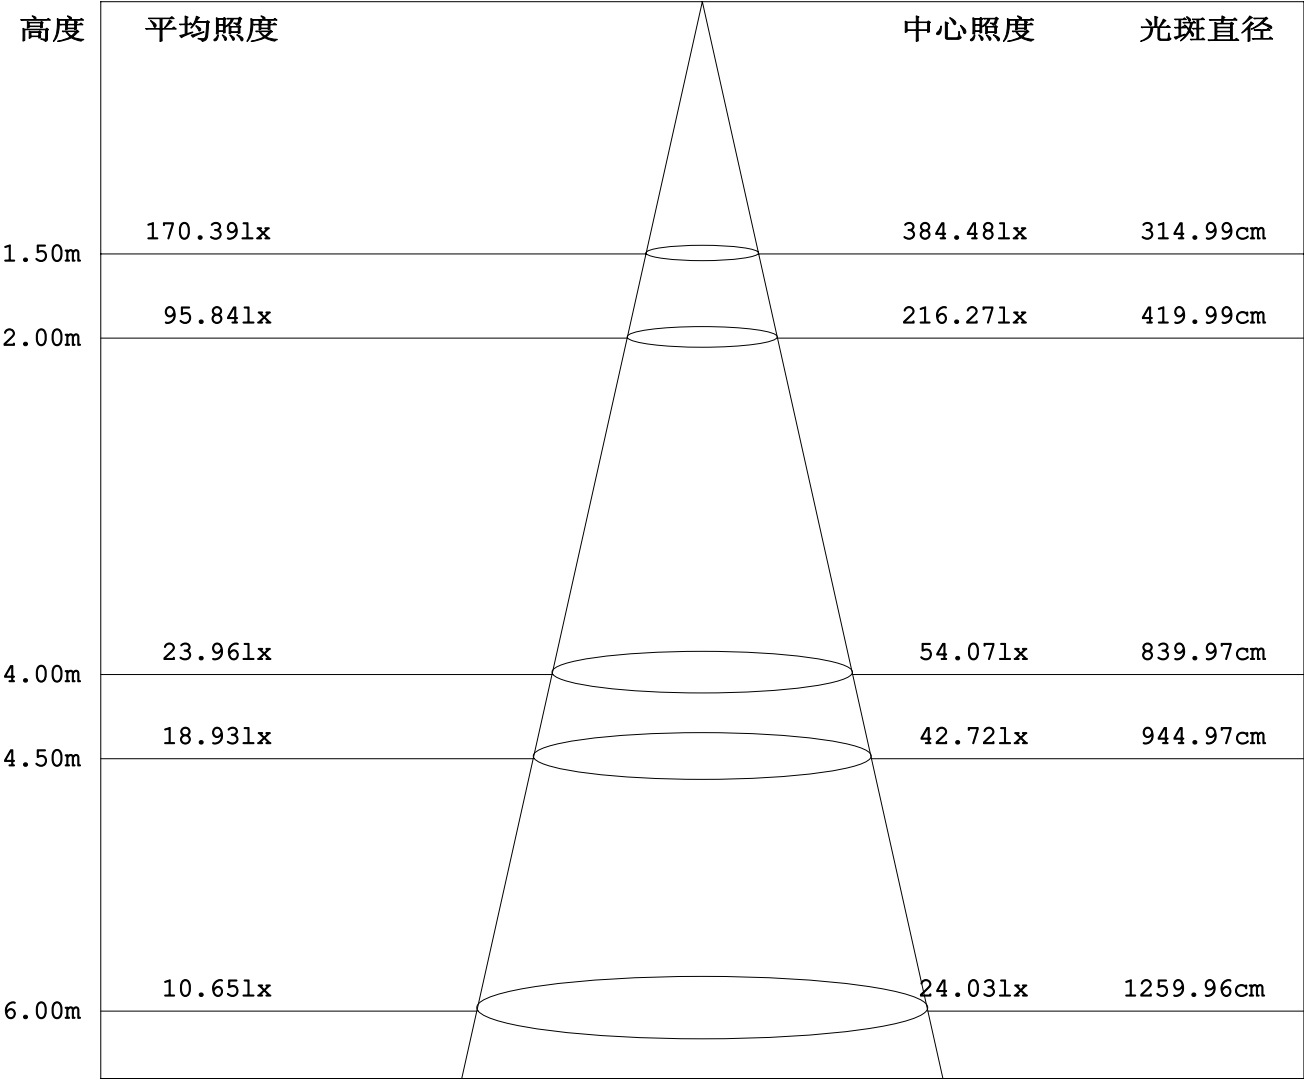

光束角：92.8度

测试设备：虹谱HPG1600
温度：25.3℃
测试员：
日期：2022年06月29日

测试设置：8.0度/秒 C-Gamma 测试方案
湿度：65.0%
距离：6.250 m
备注：LL-5714-TB-B

环带光通量测试报告

报告编号：

制造厂商：	厂商地址：	
灯具名称：LL-5714-TB-B	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总
5.0	862.1	857.9	853.3	849.0	858.0	857.3	856.4	853.6	0- 5	20.53	20.53
10.0	847.3	846.6	835.1	905.2	846.0	841.1	845.7	841.6	5- 10	60.94	81.47
15.0	821.1	884.8	805.1	871.5	881.5	811.6	888.8	817.0	10- 15	102.0	183.5
20.0	784.6	839.4	765.3	826.0	834.1	770.9	846.5	781.3	15- 20	136.3	319.8
25.0	794.5	784.5	778.6	771.5	775.7	785.6	792.2	795.7	20- 25	165.6	485.5
30.0	739.2	716.9	712.1	703.8	708.8	717.5	729.4	743.3	25- 30	190.7	676.2
35.0	669.0	641.7	639.4	628.9	630.8	640.6	654.5	672.8	30- 35	201.4	877.7
40.0	589.2	564.1	559.4	551.6	547.3	561.6	573.2	598.4	35- 40	202.6	1080
45.0	507.5	482.0	477.5	469.9	466.4	478.6	492.8	518.5	40- 45	195.0	1276
50.0	429.4	402.4	401.0	390.3	384.6	397.5	410.7	438.0	45- 50	180.4	1456
55.0	352.3	330.3	326.3	317.5	311.2	323.4	335.4	363.1	50- 55	160.3	1616
60.0	281.3	261.9	257.9	248.1	241.7	253.3	263.8	290.5	55- 60	137.0	1753
65.0	219.4	200.4	198.6	185.8	179.1	189.9	198.8	224.1	60- 65	112.0	1865
70.0	161.7	147.3	143.5	131.4	125.4	135.4	143.0	166.4	65- 70	86.65	1952
75.0	110.3	105.5	94.41	91.83	86.01	85.23	106.4	112.9	70- 75	62.77	2015
80.0	72.85	63.35	61.13	44.60	40.15	48.86	53.98	71.75	75- 80	41.26	2056
85.0	33.98	24.84	23.24	11.95	9.960	15.39	18.16	33.59	80- 85	20.93	2077
90.0	4.765	2.109	3.984	1.484	2.851	5.000	2.695	7.539	85- 90	5.521	2082
95.0	3.789	1.601	3.671	1.679	3.046	4.843	2.851	5.000	90- 95	1.854	2084
100.0	3.632	1.796	3.593	1.835	3.281	4.804	3.085	4.921	95-100	1.813	2086
105.0	3.593	2.031	3.554	2.109	3.515	4.843	3.359	4.921	100-105	1.834	2088
110.0	3.632	2.226	3.632	2.343	3.750	4.882	3.593	4.960	105-110	1.857	2090
115.0	3.710	2.500	3.710	2.578	3.984	5.000	3.867	5.039	110-115	1.876	2092
120.0	3.828	2.773	3.867	2.851	4.218	5.117	4.062	5.117	115-120	1.891	2094
125.0	3.984	3.046	4.023	3.125	4.453	5.273	4.296	5.273	120-125	1.888	2096
130.0	4.140	3.320	4.257	3.437	4.687	5.390	4.531	5.390	125-130	1.865	2097
135.0	4.375	3.593	4.414	3.710	4.882	5.546	4.765	5.546	130-135	1.815	2099
140.0	4.570	3.867	4.648	3.984	5.117	5.664	4.960	5.664	135-140	1.738	2101
145.0	4.765	4.140	4.804	4.257	5.234	5.820	5.117	5.781	140-145	1.631	2103
150.0	4.960	4.375	5.000	4.492	5.390	5.898	5.234	5.859	145-150	1.495	2104
155.0	5.195	4.648	5.195	4.765	5.507	5.937	5.390	5.937	150-155	1.327	2105
160.0	5.351	4.921	5.429	5.039	5.625	5.976	5.507	6.054	155-160	1.133	2107
165.0	5.546	5.195	5.625	5.273	5.703	6.054	5.625	6.132	160-165	0.917	2107
170.0	5.703	5.429	5.781	5.468	5.781	6.093	5.664	6.132	165-170	0.676	2108
175.0	5.898	5.625	5.937	5.625	5.781	6.132	5.703	6.132	170-175	0.416	2109
180.0	5.937	5.781	6.015	5.781	5.898	6.015	5.742	6.093	175-180	0.141	2109
单位：°	单位：cd									单位：lm	

测试设备:虹谱HPG1600
温度:25.3℃
测试员:
日期:2022年06月29日

测试设置: 8.0度/秒 C-Gamma 测试方案
湿度:65.0%
距离:6.250 m
备注:LL-5714-TB-B


亮度限制曲线

报告编号：

制造厂商：	厂商地址：	
灯具名称：LL-5714-TB-B	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：

有光侧边灯具的亮度限制曲线

眩光等级	质量等级	使用照度 (lx)							
1.15	A	2000	1000	500	<=300				
1.50	B		2000	1000	500	<=300			
1.85	C			2000	1000	500	<=300		
2.20	D				2000	1000	500	<=300	
2.55	E					2000	1000	500	<=300

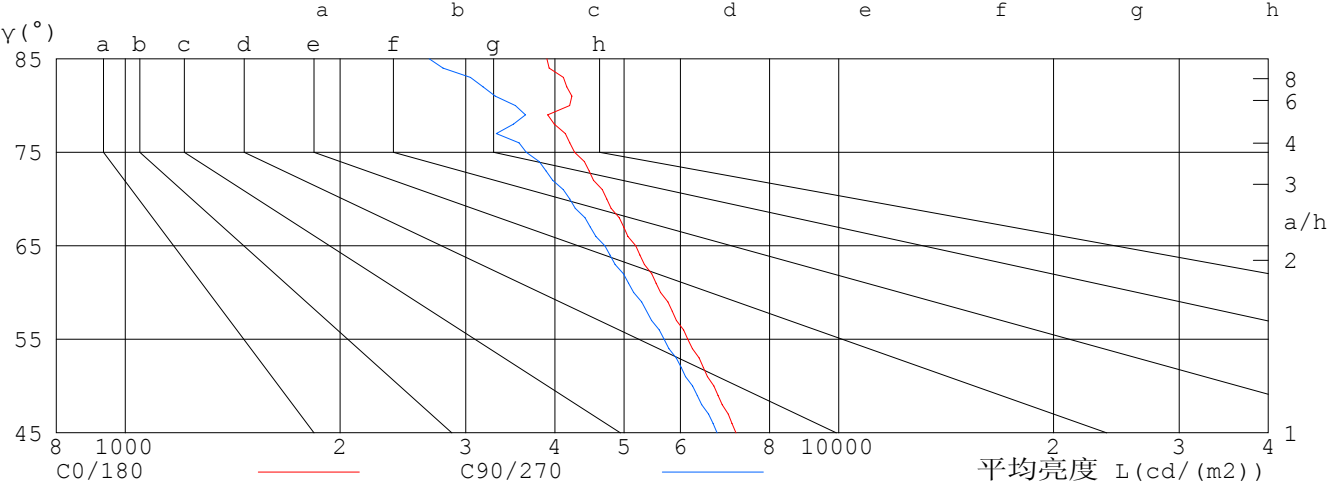

平均亮度值 cd/(m2)

γ (°)	C0/180	C90/270
85	3899	2667
80	4195	3520
75	4264	3648
70	4729	4197
65	5194	4701
60	5627	5159
55	6143	5690
50	6682	6239
45	7178	6753


测试设备:虹谱HPG1600
温度:25.3℃
测试员:
日期:2022年06月29日

测试设置: 8.0度/秒 C-Gamma 测试方案
湿度:65.0%
距离:6.250 m
备注:LL-5714-TB-B

矩形等光强曲线测试报告

报告编号：

制造厂商：	厂商地址：	
灯具名称：LL-5714-TB-B	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：

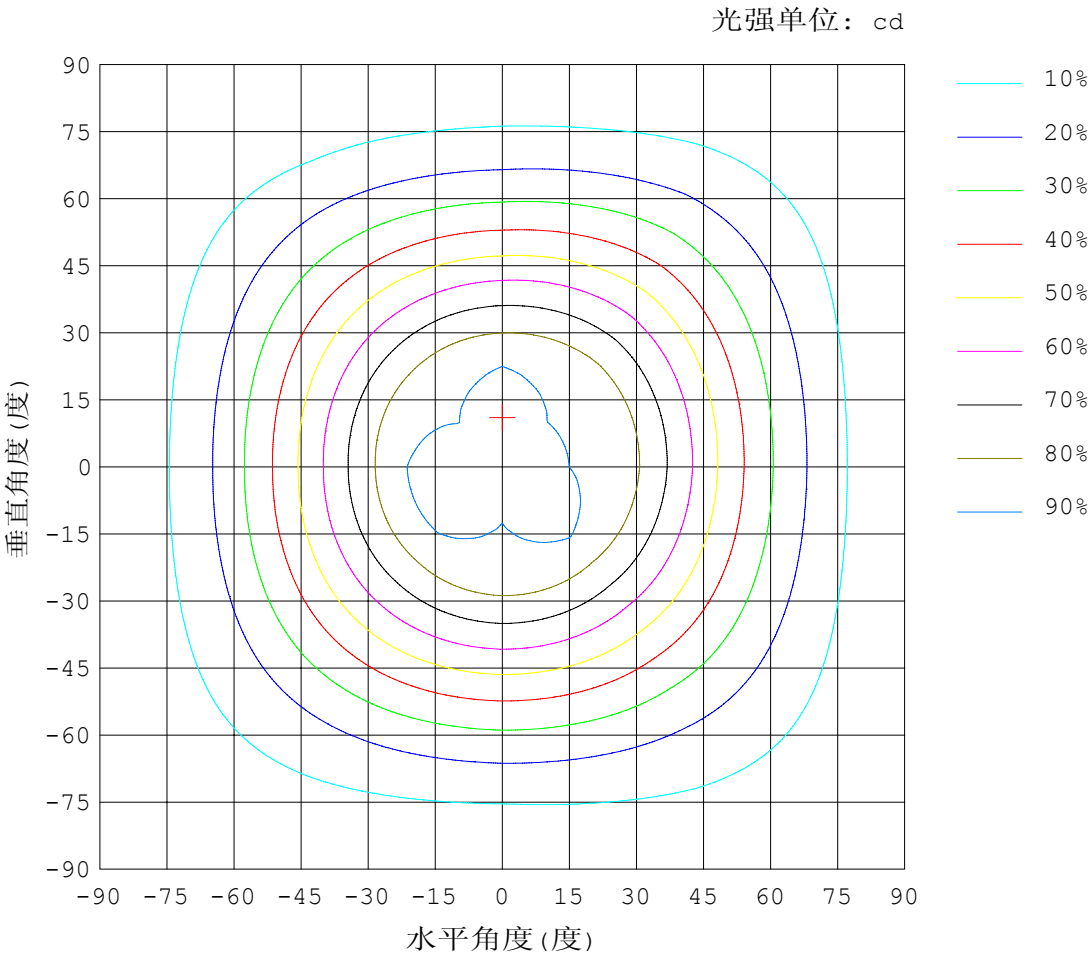


测试设备:虹谱HPG1600
温度:25.3℃
测试员:
日期:2022年06月29日

测试设置: 8.0度/秒 C-Gamma 测试方案
湿度:65.0%
距离:6.250 m
备注:LL-5714-TB-B

等照度曲线报告

报告编号：

制造厂商：	厂商地址：	
灯具名称：LL-5714-TB-B	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：

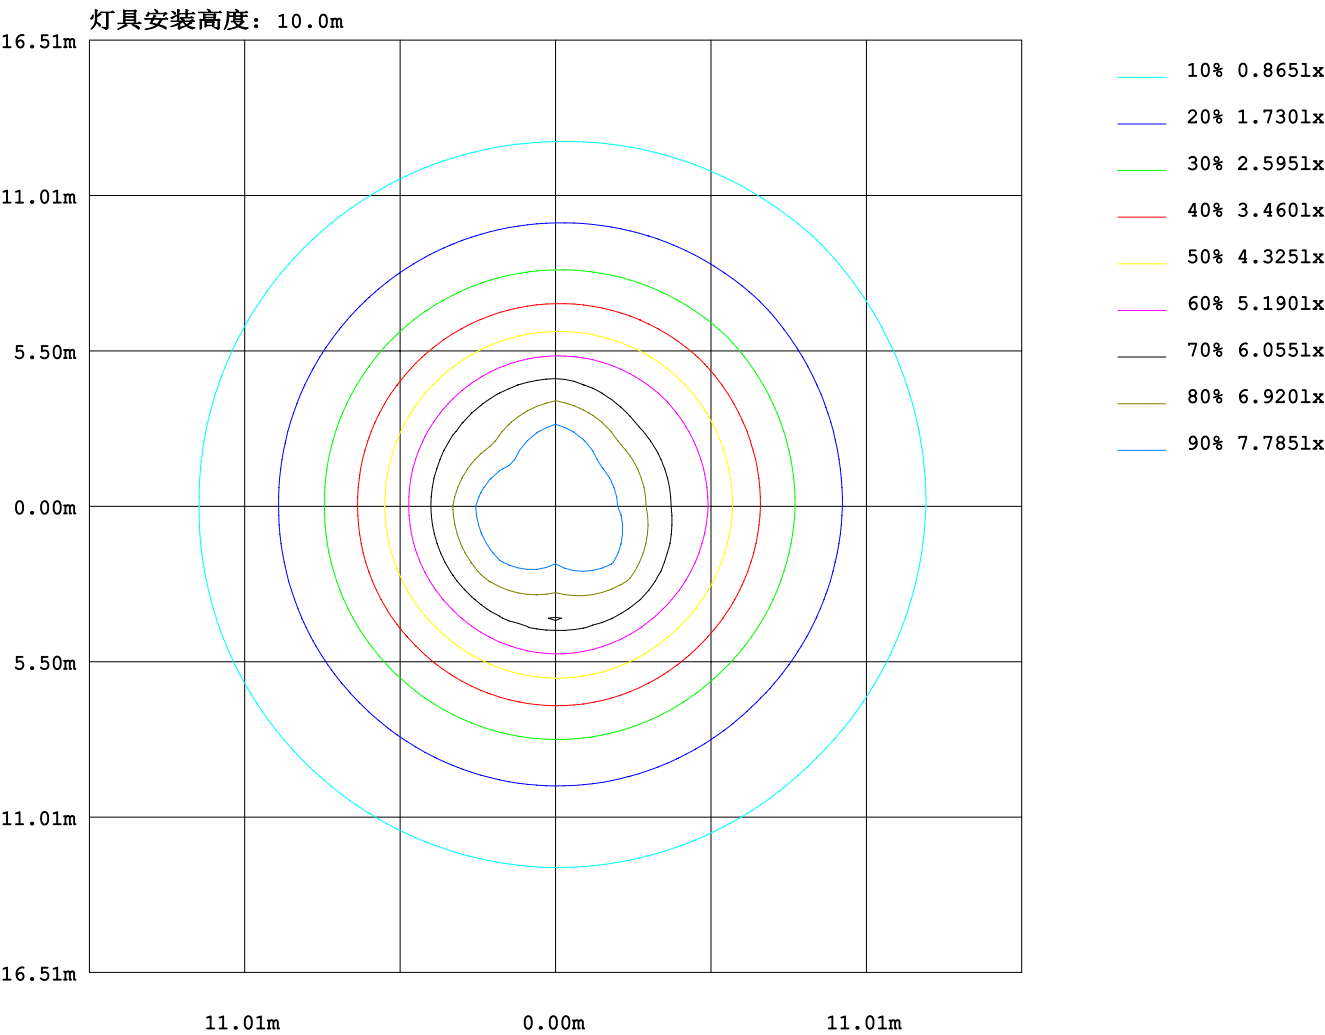

测试设备:虹谱HPG1600
温度:25.3℃
测试员:
日期:2022年06月29日

测试设置: 8.0度/秒 C-Gamma 测试方案
湿度:65.0%
距离:6.250 m
备注:LL-5714-TB-B